



COLUMNA SENALIZACION ELEMENTO LUZ
PERMANENTE LED AMARILLO,
24V AC/DC

Detalles técnicos generales:

Nombre comercial del producto		SIRIUS
Componente del producto / dispositivo luminoso		Sí
Ejecución de la señal óptica		luz permanente
Tipo de corriente • de la tensión de servicio		AC/DC
Tensión de servicio • 1 / DC / valor asignado • 1 / a 50 Hz / AC / valor asignado • 1 / a 60 Hz / AC / valor asignado	V V V	24 24 24
Número de referencia del material • según EN 61346-2		P

Construcción mecánica:

Modo de sujeción		Bayoneta
Diámetro exterior / del elemento columna de señalización	mm	70






Dispositivo de iluminación:

Tipo del dispositivo luminoso		LED
--------------------------------------	--	-----

Condiciones ambiente:

Temperatura ambiente		
• durante el funcionamiento	°C	-20 ... +50
Grado de protección IP		IP65
Altura	mm	65,5
Anchura	mm	70

Certificados/Homologaciones:

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Shipping Approval
	 UL	 C-TICK	 EG-Konf.
			 DNV

Otras informaciones:

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>

Generador CAx online




<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/8WD4420-5AD/all>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WD4420-5AD

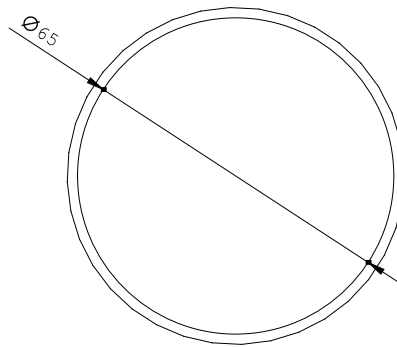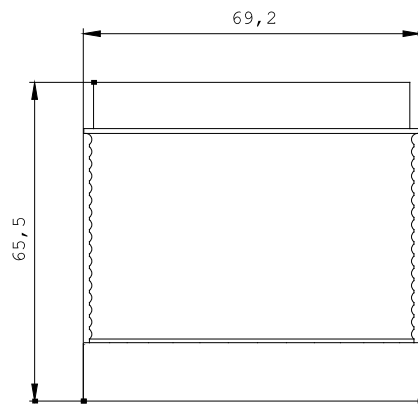

\W9.4444;
\W6.8333; 8WD44...-

último cambio:

16-jun-2014