

# Interrupidores

## Serie Sentron

Marco JD

### Información sobre pedidos

Los interruptores JXD6 y HJXD6 son suministrados sin zapatas, para información de las mismas, consultar la tabla debajo.

Para los interruptores JXD6, favor de considerar la tornillería por separado, los kit's son de cuatro tornillos cada uno.

Favor de consultar a su asesor de ventas.

### Tipo JXD6

Corriente A	JXD6	
	Referencia	Número de catálogo
300	JXD63B300	A7B10000011760
400	JXD63B400	A7B10000011764

### Tipo HJXD6

Disparo no intercambiable (Interruptor ensamblado sin zapatas)

Corriente continua nominal hasta 40 °C	Interruptor desensamblado c/zapatas
	Número de parte
300	HJXD63B300
400	HJXD63B400

### 3-Polos 600V AC, 500V DC


300	HJXD63B300
400	HJXD63B400

### Tipo HJXD6

Corriente A	HJXD6	
	Referencia	Número de catálogo
300	HJXD63B300	A7B10000011703
400	HJXD63B400	A7B10000011866

### Dimensiones (en pulgadas)

Tipo de interruptor	W	L	D	D1 (to handle)
JXD6-ETI	7.5	11	4	5.44

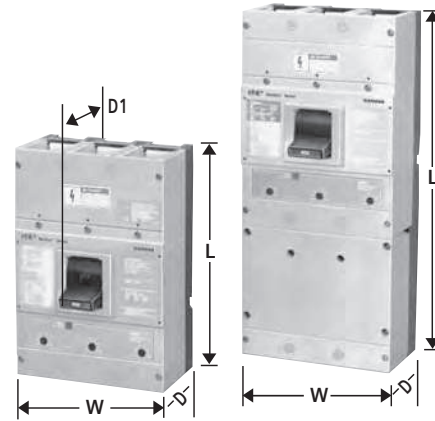

### Zapatas por 75 °C por Hilo

Material	Calibre de cable	Referencia	Número de catálogo
Al	#3/0-500 kcmil Cu #4/0-500 kcmil Al	TA2J6500	A7B10000019953

### Capacidad interruptiva

Tipo de interruptor	RMS Amperes Simétricos (KA)										
	UL 489 AIR (File E10848)					IEC 947-2					
	V AC (50/60 Hz)			V DC		V AC (50/60 Hz)			500		
	240	480	600	250	500	220/240	380/415	500		500	
						Icu	Ics	Icu	Ics	Icu	Ics
JXD6	65	35	25	30 (2-P)	25 (3-P)	65	33	40	20	—	—
HJD6	100	65	35	30 (2-P)	35 (3-P)	100	50	65	33	—	—

### Rango de ajuste para disparo instantáneo

Amperaje del interruptor	Valores nominales instantáneos							
	±20% Baja Tol.	2	3	4	5	6	7	±20% Alta Tol.
200-300	1250	1430	1610	1790	1960	2140	2320	2500
350-400	2000	2290	2570	2860	3140	3430	3710	4000