

### Información sobre pedidos

Los interruptores NXD6 y HNXD6 son suministrados sin zapatas, las cuales son las mismas que los interruptores LMXD6, al igual que sus accesorios.

#### Tipo NXD6

Corriente A	NXD6	
	Referencia	Número de catálogo
1000	<b>NXD63B100</b>	<b>A7B10000054652</b>
1200	<b>NXD63B120</b>	<b>A7B10000054653</b>

#### Tipo HNXD6

Corriente A	HNXD6	
	Referencia	Número de catálogo
1000	<b>HNXD63B100</b>	<b>A7B10000054651</b>
1200	<b>HNXD63B120</b>	<b>A7B10000054656</b>


#### Tipo HLMXD6

Disparo no intercambiable (Interruptor ensamblado sin zapatas)

Corriente A	Etiqueta negra 3 Polos 600 V AC/500 V DC Número de parte
1000	<b>HNXD63B100</b>
1200	<b>HNXD63B120</b>

### Dimensiones (en pulgadas)

Tipo de interruptor	W	L	D	D1
NXD6, HNXD6, SND6	9	16	6	8.25

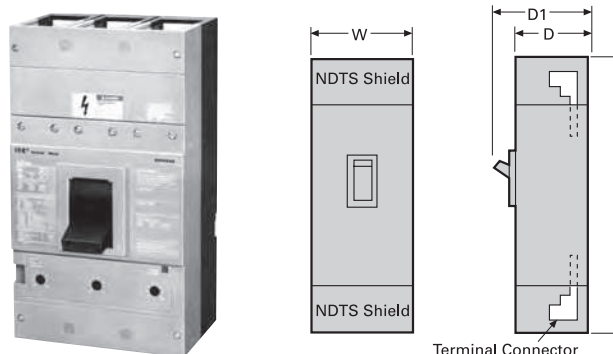

### Zapatas

Material	Calibre de cable	Referencia	Número de catálogo
Al	250-500 kcmil Cu/Al	<b>3TA4N8500</b>	<b>A7B10000048103</b>

### Capacidad interruptiva

Tipo de interruptor	RMS Amperes Simétricos (KA)						IEC 947-2					
	UL 489 AIR						V AC (50/60 Hz)					
	V AC			V DC			220/240		380/415		500	
	240	480	600	250	500	Icu	Ics	Icu	Ics	Icu	Ics	
<b>NXD6</b>	65	50	25	30 (2-P)	25 (3-P)	65	33	40	20	—	—	
<b>HNXD6</b>	100	65	50	30 (2-P)	50 (3-P)	100	50	65	33	—	—	

### Rango de ajuste para disparo instantáneo

Corriente A	Valores nominales instantáneos							
	±20% Baja Tol.	2	3	4	5	6	7	±20% Alta Tol.
900-1200	5000	5715	6430	7145	7860	8575	9290	10000