

LAMPARA DE SENALIZACION 22MM, REDONDO, PLASTICO, BLANCO, LENTE, LISA, CON SOPORTE, MODULO LED, CON LED 24V AC/DC INTEGRADO, BORNES DE TORNILLO



3SU1102-6AA60-1AA0

Nombre comercial del producto	SIRIUS ACT
Designación del producto	Auxiliares de mando y señalización
Tipo de producto	Lámpara de señalización
Referencia del fabricante	
<ul style="list-style-type: none"> • del módulo de LED suministrado • del soporte suministrado • del avisador suministrado 	3SU1401-1BB60-1AA0 3SU1500-0AA10-0AA0 3SU1001-6AA60-0AA0

Carcasa:	
Número de puntos de mando	1

Actuador:	
Ampliación del producto opcional Fuente luminosa	Sí
Color	
<ul style="list-style-type: none"> • del actuador 	blanco
Material del actuador	plástico
Forma del actuador	redondo
Diámetro exterior del actuador	29,45 mm

Anillo frontal:	
Componente del producto anillo frontal	No

Soporte:	
Material del soporte	Plástico
Indicación:	
Número de módulos LED	1
Intensidad luminosa	1 200 mcd
Intensidad luminosa	900 ... 1 400 mcd
Datos técnicos generales:	
Componente del producto	
• Fuente luminosa	Sí
Tensión de aislamiento	
• valor asignado	320 V
Grado de contaminación	3
Resistencia a tensión de choque valor asignado	4 kV
Grado de protección IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
• del borne de conexión	IP20
Grado de protección NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Resistencia a choques	
• según IEC 60068-2-27	Semiperíodo senoidal 50 g / 11 ms
• para aplicaciones ferroviarias según EN 61373	categoría 1, clase B
Resistencia a vibraciones	
• según IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
• para aplicaciones ferroviarias según EN 61373	categoría 1, clase B
Identificadores de los equipos	
• según EN 61346-2	P
• según EN 81346-2	P
Circuito de corriente principal:	
Tensión de empleo	
• valor asignado	24 V
tolerancia positiva relativa de la tensión de empleo	20 %
tolerancia negativa relativa de la tensión de empleo	20 %
Circuito de corriente secundario:	
Número de contactos NC	
• para contactos auxiliares	0
Número de contactos NA	
• para contactos auxiliares	0
Número de contactos conmutados	
• para contactos auxiliares	0
Conexiones/ Borne:	
Tipo de conexión eléctrica	
• de módulos y accesorios	Bornes de tornillo

Tipo de secciones de conductor conectables	
<ul style="list-style-type: none"> • monofilar con preparación de los extremos de cable 	2x (0,5 ... 0,75 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> • monofilar sin preparación de extremos de cable 	2x (1,0 ... 1,5 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> • alma flexible con preparación de los extremos de cable 	2x (0,5 ... 1,5 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> • alma flexible sin preparación de extremos de cable 	2x (1,0 ... 1,5 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> • con cables AWG 	2x (18 ... 14)
Sección de conductor conectable	
<ul style="list-style-type: none"> • alma flexible con preparación de los extremos de cable 	0,5 ... 1,5 mm ²
Par de apriete de los tornillos en el soporte	1 ... 1,2 N·m
Par de apriete	
<ul style="list-style-type: none"> • con bornes de tornillo 	0,8 ... 0,9 N·m

Dispositivo de iluminación:

Tipo de fuente luminosa	LED
Color de la fuente luminosa	blanco

Condiciones ambiente:

Temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante el funcionamiento 	-25 ... +70 °C
<ul style="list-style-type: none"> • durante el almacenamiento 	-40 ... +80 °C
Categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %, no se permite condensación en servicio en ninguno de los aparatos por detrás del panel frontal)

Instalación/ fijación/ dimensiones:

Tipo de fijación	montaje de placa frontal
<ul style="list-style-type: none"> • de módulos y accesorios 	Fijación en placa frontal
Altura	40 mm
Anchura	30 mm
Forma del recorte para montaje	redondo
Diámetro de montaje	22,3 mm
Tolerancia positiva del diámetro de montaje	0,4 mm
Altura de montaje	11,8 mm
Ancho de montaje	29,5 mm
Profundidad de montaje	49,7 mm

Certificados/Homologaciones

General Product Approval				Declaration of Conformity	Test Certificates
 CCC	 CSA	 UL		 EG-Konf.	Werksbescheinigung gen

Test Certificates	Shipping Approval				other
spezielle Prüfbescheinigung n	 ABS	 LRS	 PRS	 RMRS	Bestätigungen

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1102-6AA60-1AA0>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1102-6AA60-1AA0>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1102-6AA60-1AA0>


Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1102-6AA60-1AA0&lang=en

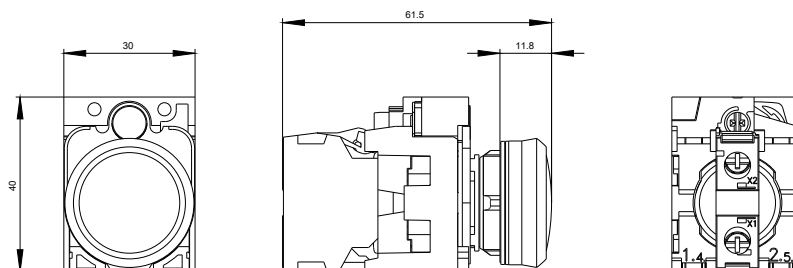

-P
24 V AC/DC

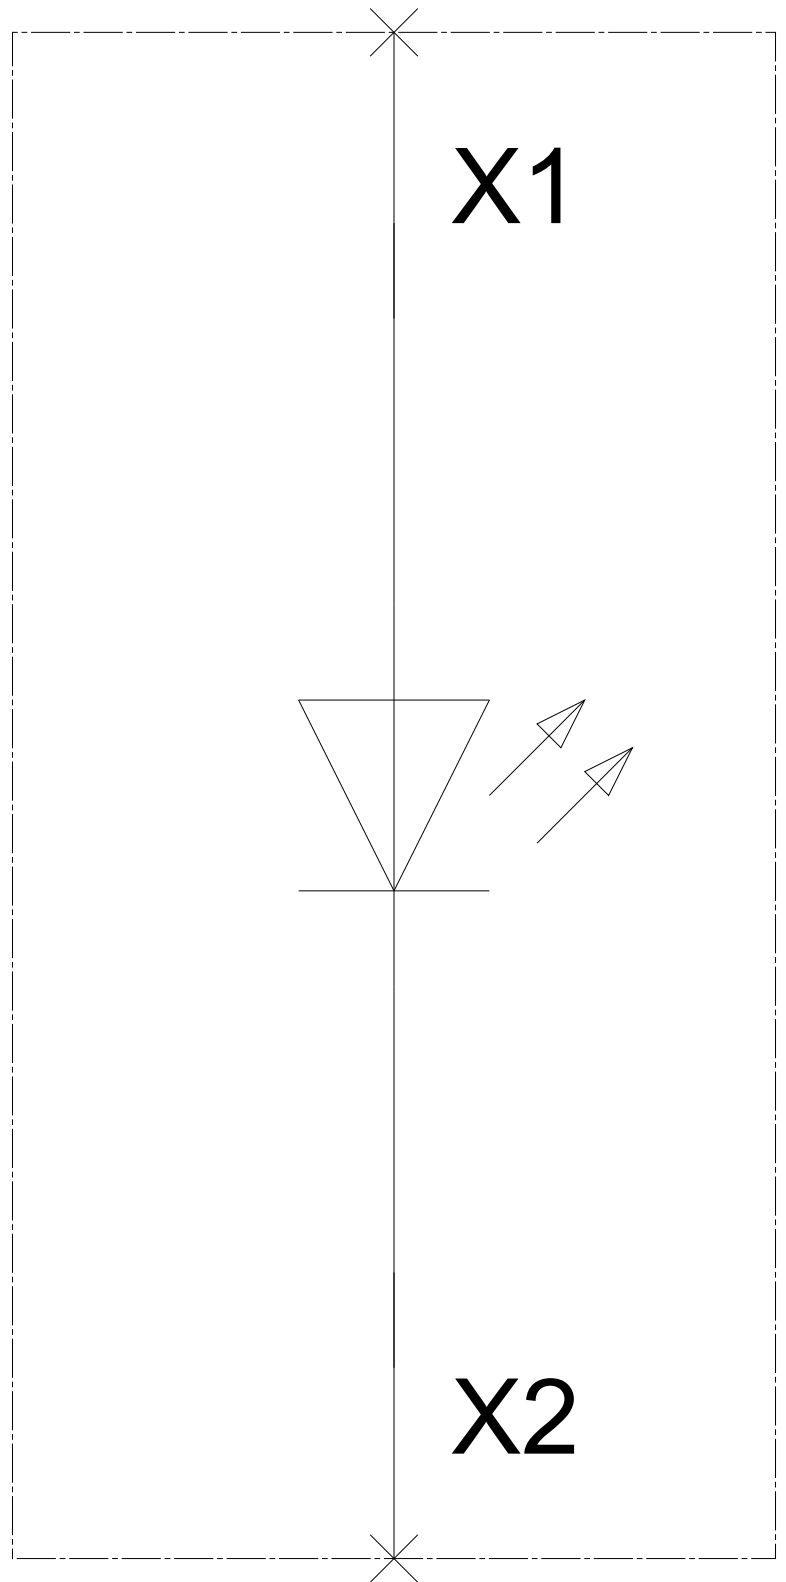

Última modificación:

07/10/2016